




Position protège dérailleur



Cette partie du protège dérailleur doit se positionner dans le logement du cadre. Ce qui n'est pas le cas sur cette photo

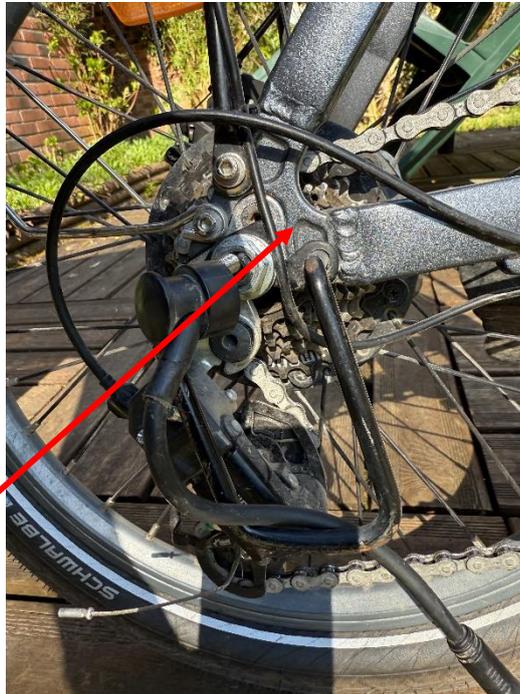

Pose roue arrière



Le méplat de l'axe fileté se glisse dans la fourche d'accueil. La rondelle la plus près de la roue possède une excroissance qui se loge dans l'ouverture de la fourche. La rondelle normale est derrière l'écrou.



Paramètres du pneu

Accueil ▶ Pièces détachées pour nos vélos électriques ▶ Pneu anti crevaison vélo électrique pliant COMPACT,WORK VELOBECANE



Pneu anti crevaison vélo électrique pliant COMPACT,WORK VELOBECANE

★★★★★ 4 avis

45,00 €

TTC

OU PAYER EN **3x 4x** **oney**®

- livré sous 2 à 5 jours ouvrés

Pneu anti crevaison Schwalbe vélo électrique pliant Velobecane Compact - Work

Taille : 20x1,75 (47-406)

[Partager](#) [Tweet](#) [Google+](#)

[Pinterest](#)

★★★★★ 4 avis

Quantité

[Ajouter Au Panier](#)

✓ Disponible

 Conseil, accompagnement et confort!